ЭЛЬБОР

с 1976 года

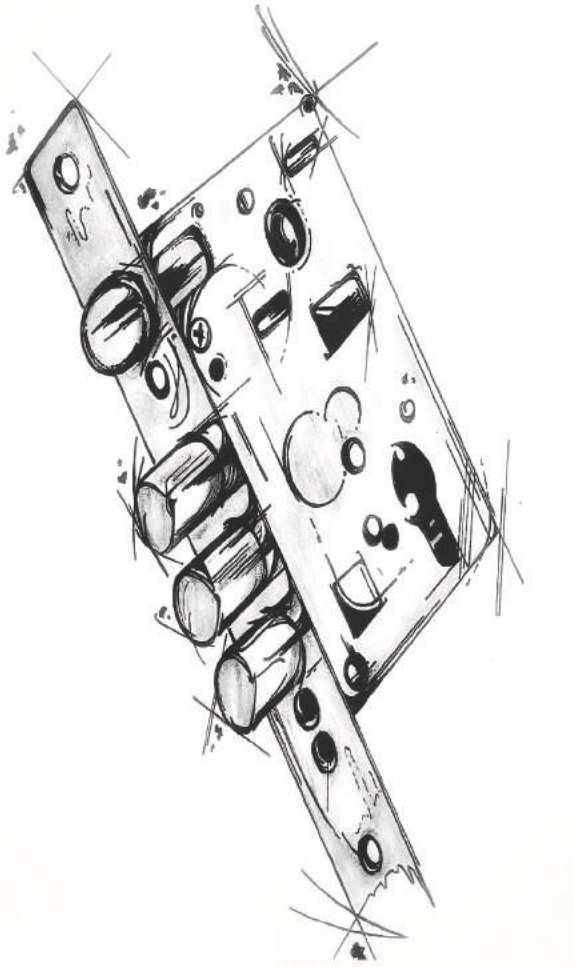

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДВЕРЕЙ

Защитные системы взломостойких замков Эльбор

В замках ЭЛЬБОР серийно применяются защитные системы, обеспечивающие надежную устойчивость замков к криминальному открыванию и взлому. Использование таких систем позволяет защитить замок от большинства распространенных методов взлома. Вскрытие замков ЭЛЬБОР не является целесообразным по времени и усилиям, которые вынужден затратить взломщик, по сравнению со вскрытием замков, не имеющих аналогичного комплекса защит.

Косой откос
защита от выбивания замка

Вылет стержней 40 мм
защита от отжима двери

Непрозрачная упаковка для ключей
защита от несанкционированного изготовления дубликатов ключей

Голографическая наклейка
защита от подделки

Защита от вскрытия замка
с применением самоимприсионных видов отмычек и от снятия слепка ключа, оставленного изнутри двери

Защитные бронепластины
защита от силовых методов вскрытия замка и высверливания

Блокирующие зубцы и П-образный фиксатор
защита от вскрытия замка отмычками

Дополнительная защита
защита от взлома методом проворота

Комплект замков PREMIUM L

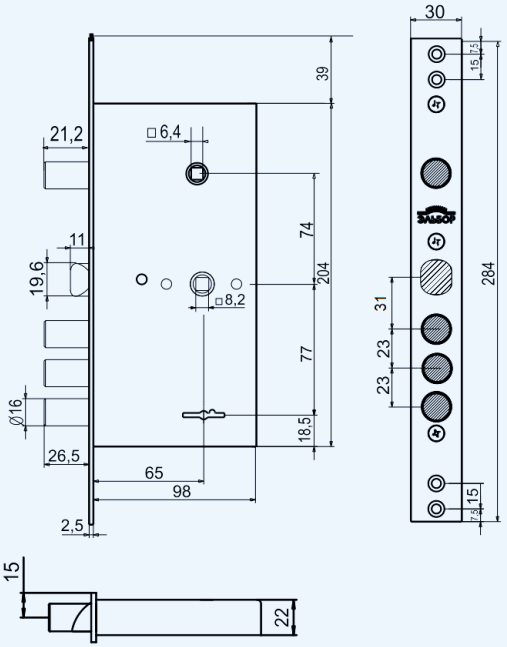

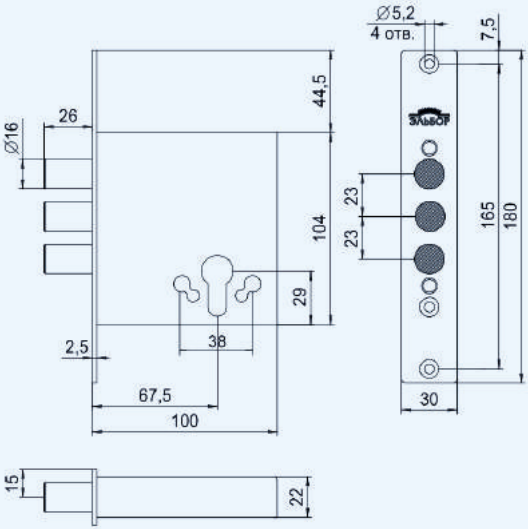

Технические характеристики комплекта замков Premium L

Артикул	Лазурит 1.02.25	Лазурит 1.01.07
Серия	Лазурит	Лазурит
Вид замка	Врезной	Врезной
Вес	1,35кг	0,78кг
Гарантия	5 лет	5 лет
Тип упаковки	Коробка	Коробка
Вес двери	до 200кг	до 200кг
Толщина двери	40-90 мм	40-90 мм
Тип механизма секретности	Сувальдный	Корпус
Вылет ригеля	26 мм	26 мм
Количество ключей	5	-
Класс безопасности	4	4
Бэксет	65 мм	65 мм
Диаметр ригеля	16 мм	16 мм
Количество ригелей	3	3
Лицевая планка	Да	Да
Наличие тяг	Нет	Нет
Броненакладка	Нет	Нет
Задвижка	Да	Нет
Защелка под ручку*	Да	Нет
Защита от копирования ключа	Да	Да
Цвет лицевой планки	Никель/Хром	Никель/Хром
Соответвие ГОСТ	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006

- популярные в России размеры замков;
- обеспечивает все базовые потребности пользователя дверей, разные механизмы секретности, возможность установки ручки, задвижка установлена в основной замок;
- выпускается в двух цветовых исполнениях: базовый никель и блестящий хром;
- основной замок имеет наивысший четвертый класс взломостойкости;

* изменены отверстия крепления под стяжки для крепления ручки для основного замка Лазурит

Комплексные решения для производителей дверей

Комплект замков BASIC L

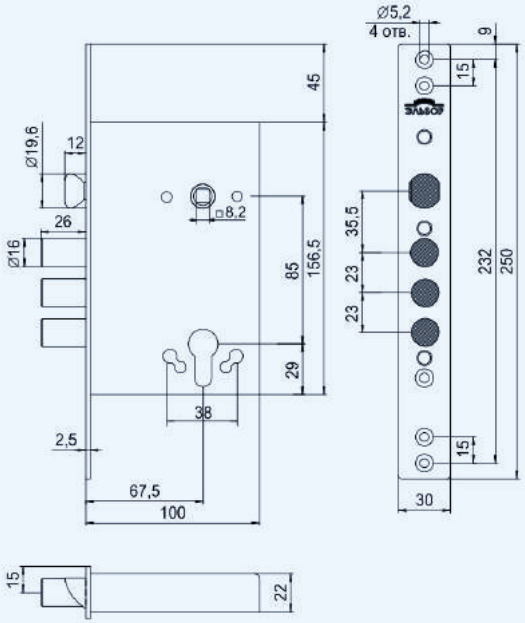

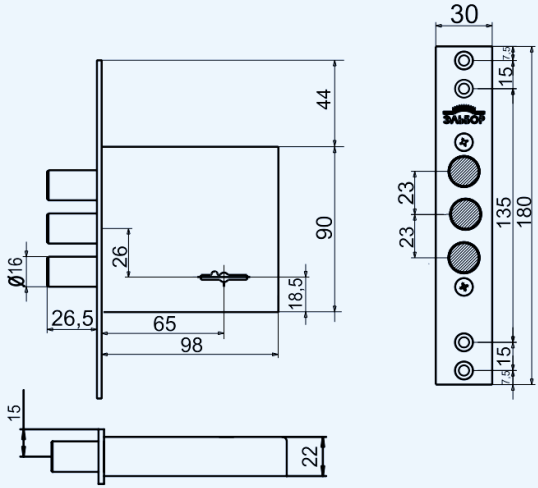

Технические характеристики комплекта замков Basic L

Артикул	Лазурит 1.01.27	Лазурит 1.02.07
Серия	Лазурит	Лазурит
Вид замка	Врезной	Врезной
Вес	1,12 кг	0,93кг
Гарантия	5 лет	5 лет
Тип упаковки	Коробка	Коробка
Вес двери	до 200кг	до 200кг
Толщина двери	40-90 мм	40-90 мм
Тип механизма секретности	Корпус	Сувальдный
Вылет ригеля	26 мм	26,5 мм
Количество комбинаций	Более 10 млн	Более 10 млн
Количество ключей	-	5
Класс безопасности	4	4
Бэксет	65 мм	65 мм
Диаметр ригеля	16 мм	16 мм
Количество ригелей	3	3
Лицевая планка	Да	Да
Наличие тяг	Нет	Нет
Броненакладка	Нет	Нет
Задвижка	Нет	Нет
Защелка под ручку	Да	Нет
Защита от копирования ключа	Нет	Нет
Цвет лицевой планки	Никель/Хром	Никель/Хром
Соответствие ГОСТ	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006

- популярные в России размеры замков;
- обеспечивает все базовые потребности пользователя дверей, разные механизмы секретности, возможность установки ручки, задвижка установлена в основной замок;
- выпускается в двух цветовых исполнениях: базовый никель и блестящий хром;
- основной замок имеет наивысший четвертый класс взломостойкости;

* изменены отверстия крепления под стяжки для крепления ручки для основного замка Лазурит

Комплект LONG L

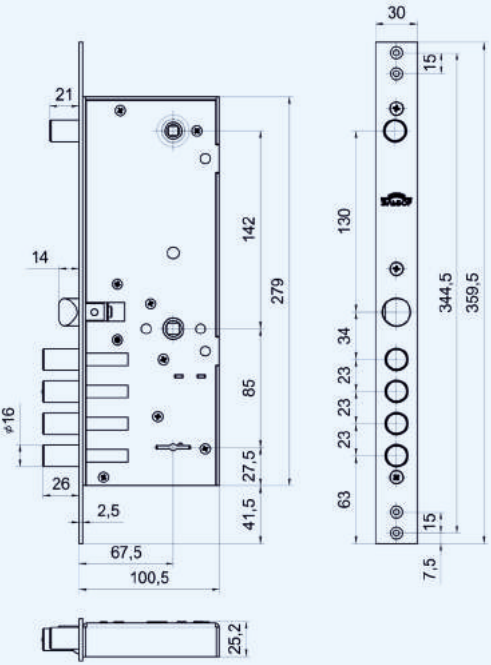

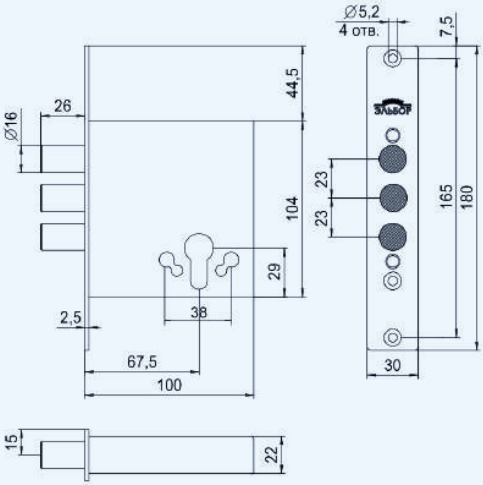

Технические характеристики комплекта замков LONG L

Артикул	Лазурит 1.02.31	Лазурит 1.01.07
Серия	Лазурит	Лазурит
Вид замка	Врезной	Врезной
Вес	1,35кг	0,78кг
Гарантия	5 лет	5 лет
Тип упаковки	Коробка	Коробка
Вес двери	до 200кг	до 200кг
Толщина двери	40-90 мм	40-90 мм
Тип механизма секретности	Сувальдный	Корпус
Вылет ригеля	26 мм	26 мм
Количество комбинаций	Более 10 млн	Более 10 млн
Количество ключей	5	-
Класс безопасности	4	4
Бэксет	65 мм	65 мм
Диаметр ригеля	16 мм	16 мм
Количество ригелей	4	3
Лицевая планка	Да	Да
Наличие тяг	Нет	Нет
Броненакладка	Нет	Нет
Задвижка	Да	Нет
Защелка под ручку*	Да	Нет
Защита от копирования ключа	Да	Да
Цвет лицевой планки	Никель/Хром	Никель/Хром
Соответвие ГОСТ	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006

- популярные в России размеры замков;
- обеспечивает все базовые потребности пользователя дверей, разные механизмы секретности, возможность установки ручки, задвижка установлена в основной замок;
- выпускается в двух цветовых исполнениях: базовый никель и блестящий хром;
- основной замок имеет наивысший четвертый класс взломостойкости;

* изменены отверстия крепления под стяжки для крепления ручки для основного замка Лазурит

Комплект ONE KEY THERMAL

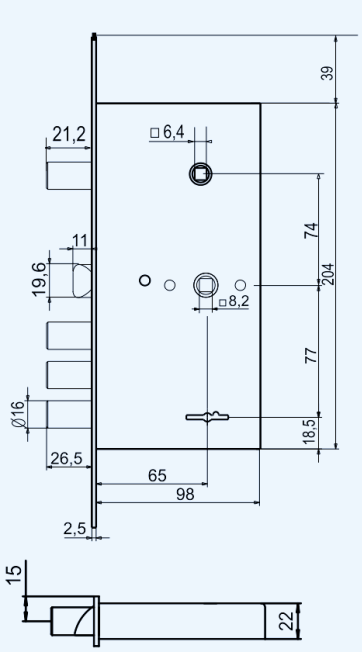

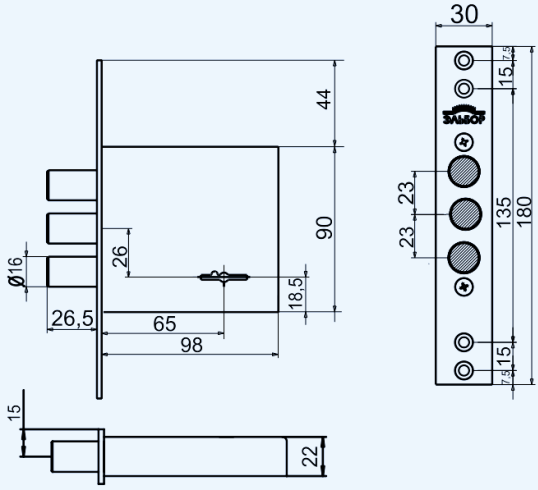

Технические характеристики комплекта замков ONE KEY THERMAL

Артикул	Лазурит 1.02.25	Лазурит 1.02.07
Серия	Лазурит	Лазурит
Вид замка	Врезной	Врезной
Вес	1,35кг	0,93кг
Гарантия	5 лет	5 лет
Тип упаковки	Коробка	Коробка
Вес двери	до 200кг	до 200кг
Толщина двери	40-90 мм	40-90 мм
Тип механизма секретности	Сувальдный	Сувальдный
Вылет ригеля	26 мм	26,5 мм
Количество комбинаций	Более 10 млн	Более 10 млн
Количество ключей	5 (одинаковый ключ для комплекта замков)	
Класс безопасности	4	4
Бэксет	65 мм	65 мм
Диаметр ригеля	16 мм	16 мм
Количество ригелей	3	3
Лицевая планка	Да	Да
Наличие тяг	Нет	Нет
Броненакладка	Нет	Нет
Задвижка	Да	Нет
Защелка под ручку*	Да	Нет
Защита от копирования ключа	Да	Нет
Цвет лицевой планки	Никель/Хром	Никель/Хром
Соответвие ГОСТ	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006

- обеспечивает все базовые потребности пользователя дверей, возможность установки ручки, задвижка установлена в основной замок;
- выпускается в двух цветовых исполнениях: матовый никель и блестящий хром;
- основной замок имеет наивысший четвертый класс взломостойкости;
- один комплект ключей подходит к обоим замкам, замки имеют одинаковую секретность
- ключ подходит к обоим замкам;
- замки могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -30 С до 50 С

* изменены отверстия крепления под стяжки для крепления ручки для основного замка Лазурит

Комплект замков SLIM ONE KEY

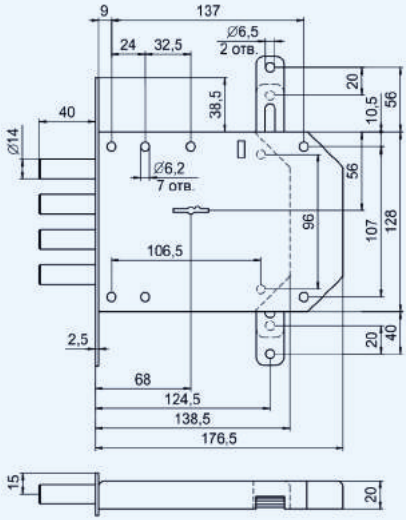

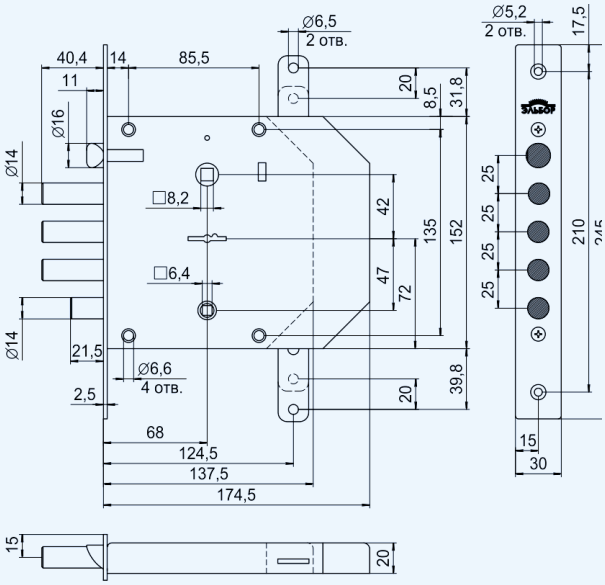

Технические характеристики комплекта замков SLIM ONE KEY

Артикул	Базальт 1.05.01	Базальт 1.05.41
Серия	Базальт	Базальт
Вид замка	Врезной	Врезной
Вес	1,3 кг	1,53 кг
Гарантия	5 лет	5 лет
Тип упаковки	Коробка	Коробка
Вес двери	до 120 кг	до 120 кг
Толщина двери	35-70 мм	35-70 мм
Тип механизма секретности	Сувальдный	Сувальдный
Вылет ригеля	40 мм	40 мм
Количество комбинаций	Более 10 млн	Более 10 млн
Количество ключей	5 (одинаковый ключ для комплекта замков)	
Класс безопасности	4	4
Бэксет	68 мм	68 мм
Диаметр ригеля	14 мм	14 мм
Количество ригелей	4	3
Лицевая планка	Да	Да
Наличие тяг	Нет	Да/Нет
Броненакладка	Нет	Нет
Задвижка	Нет	Да
Защелка под ручку	Нет	Да
Защита от копирования ключа	Да	Да
Цвет лицевой планки	Никель/Хром	Никель/Хром
Соответвие ГОСТ	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006

- обеспечивает все базовые потребности пользователя дверей, возможность установки ручки, задвижка установлена в основной замок;
- выпускается в двух цветовых исполнениях: матовый никель и блестящий хром;
- основной замок имеет наивысший четвертый класс взломостойкости;
- один комплект ключей подходит к обоим замкам, замки имеют одинаковую секретность
- ключ подходит к обоим замкам;

* изменены отверстия крепления под стяжки для крепления ручки для основного замка Лазурит

Комплект замков MAX

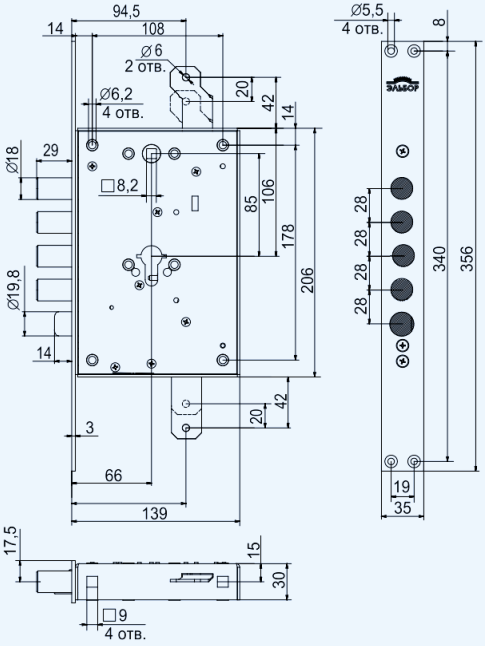

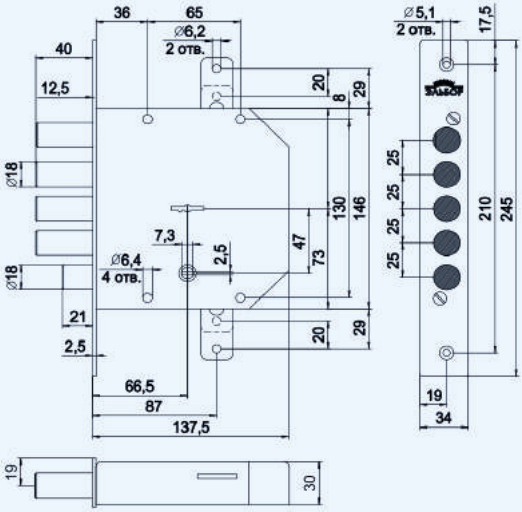

Технические характеристики комплекта замков MAX

Артикул	Рубин 1.08.21	Гранит 1.06.21
Серия	Рубин	Гранит
Вид замка	Врезной	Врезной
Вес	2,63кг	1,9кг
Гарантия	5 лет	5 лет
Тип упаковки	Коробка	Коробка
Вес двери	до 300кг	до 300кг
Толщина двери	50-120 мм	50-120 мм
Тип механизма секретности	Корпус	Сувальдный
Вылет ригеля	29 мм	40 мм
Количество ключей	-	5
Класс безопасности	4	4
Бэксет	66 мм	66,5 мм
Диаметр ригеля	18 мм	18 мм
Количество ригелей	4	4
Лицевая планка	Да	Да
Наличие тяг	Да	Да/Нет
Броненакладка	Да/Нет	Нет
Задвижка	Нет	Да
Защелка под ручку	Да	Нет
Защита от копирования ключа	Да	Да
Цвет лицевой планки	Никель/Хром	Никель/Хром
Соответвие ГОСТ	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006	ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52582-2006

- обеспечивает все базовые потребности пользователя дверей, возможность установки ручки, задвижка установлена в основной замок;
- выпускается в двух цветовых исполнениях: матовый никель и блестящий хром;
- основной замок имеет наивысший четвертый класс взломостойкости;
- максимальная защита от взлома

* изменены отверстия крепления под стяжки для крепления ручки для основного замка Лазурит

Мы предлагаем:

- гарантию на выпущенную продукцию 5 лет, в том числе 100% замена изделия, в случае нахождения производственных дефектов - мы на 100% отвечаем за качество собственной продукции своими деньгами;
- наличие на складе готовой продукции производителя товарного запаса и резервирование продукции под каждого покупателя, исходя из его максимальных потребностей на срок более 3 месяцев - гарантия бесперебойных поставок;
- при приобретении более чем 400 изделий в месяц - выплата ретро-бонусов, соразмерно затратам на транспортировку до Вашего склада;
- лучшие цены на рынке замков: найдите аналог другого производителя замков - мы в любом случае предложим лучшую цену;
- отсрочка платежа в рамках установленного персонально лимита;
- возможность ответственного хранения необходимого для бесперебойной работы производства дверей на складе покупателя;
- постоянное улучшение процесса производства замков, после модернизации предприятия в 2021 году мы стали лучше;
- в любое время можете связаться с Вашим персональным менеджером либо с руководителем предприятия на прямую и решить любой вопрос - мы за персональный подход на высшем уровне;
- импортозамещение продукции - мы уже приступили к изготовлению производственной оснастки для популярных видов дверной фурнитуры, которая обеспечит все потребности участников рынка, не уступая в качестве исполнения и ценам любому иностранному производителю;
- торговая марка Эльбор известная для каждого участника рынка и большинства жителей страны - за годы существования инвестировано более 800 млн.р. в маркетинг и рекламу;